

PL-10 阻抗匹配器




原理: 將視波測試棒的阻抗修改為接住電錶的阻抗相互匹配，才能測得正確的值。

應用: 除了可應用在HVP-15HF (1000:1) 的probe上，也可使用在 100:1 或 10:1 甚至 1:1 的probe，對於量測實在是一項福音，也是一項重大突破。

MAX.Voltage	RATIO	MODEL
15KV DC 10KV rms 30KV PK	X 1000	HVP-15HF
1.2KV DC 1.0KV rms 1.5KV PK	X100	HP-9258
600V DC 400V rms 800V PK	X10	HP-9101R
250V DC 200V rms 400V PK	X1	HP-9250
	X10	HP-9100 CP-360 CP-260

品 名	PL-10阻抗匹配器
輸出阻抗	1.111MΩ
阻抗誤差	±0.25%
頻 寬	DC~50MHz
功 率	MAX. 1Watt
輸入電壓	MAX.250VDC or 200V rms AC
尺 寸	46mm(L)xφ16mm(D)
淨 重	25g
附 件	MT246 BNC to 香蕉插座轉接器

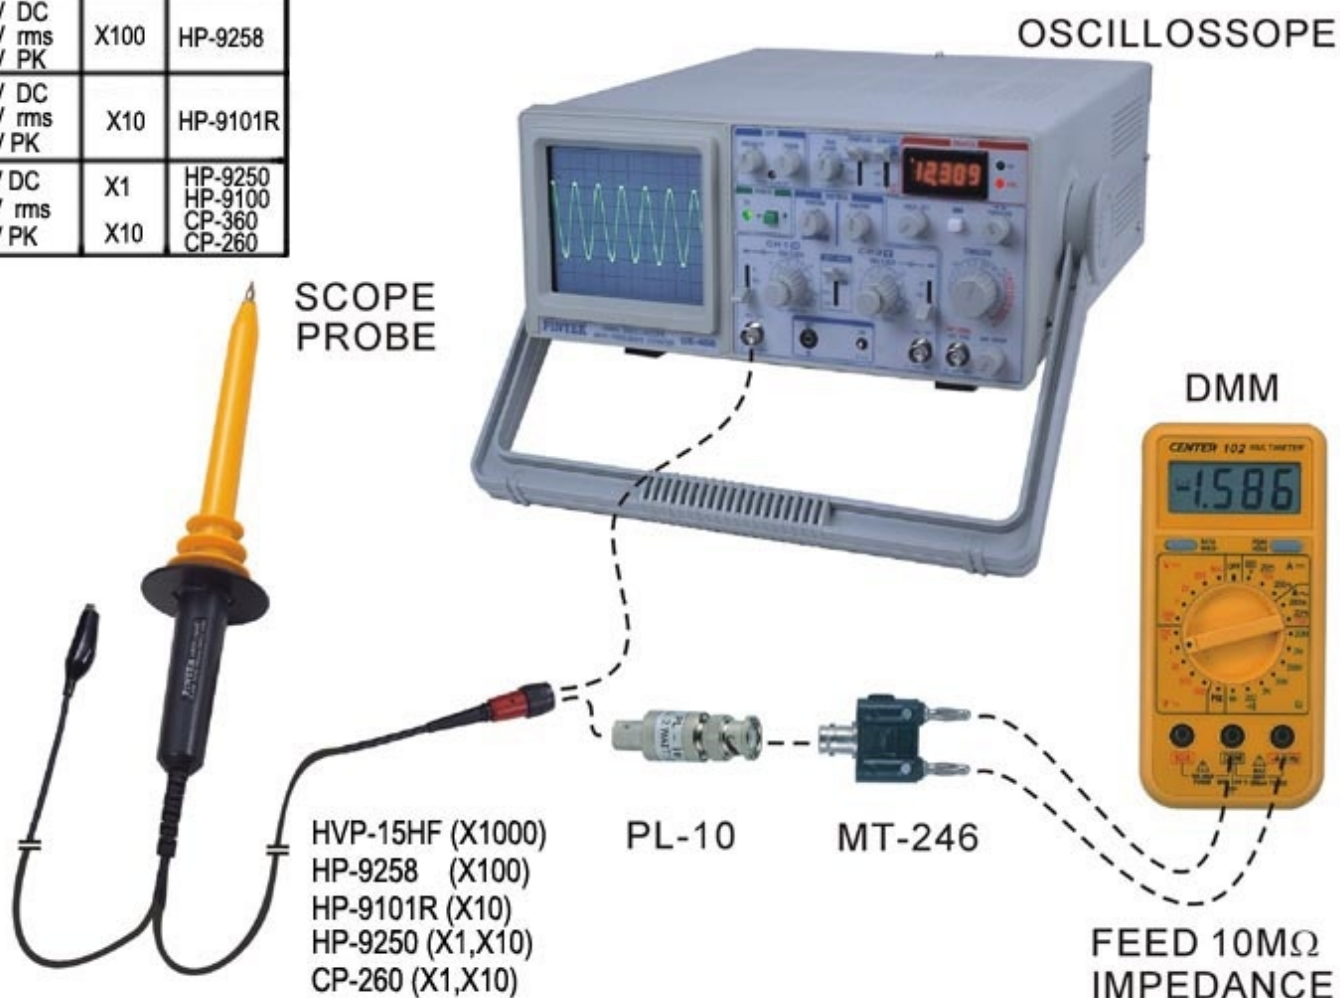

敏盛企業有限公司

<http://www.mavin.com.tw>

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F